



Agricultura

NEPER

Vibrocultivador

Máquina ideal para desmenuzar perfectamente la capa superficial del terreno y realizar la última labor antes de la siembra.

Sus brazos reforzados y flexibles resultan muy resistentes y duraderos, con una buena absorción de las vibraciones.

El rodillo de varillas es muy recomendable para determinar la profundidad de trabajo y desmenuzar los terrones. La rastra facilita el acabado superficial creando el alojamiento para las semillas.


“Prepara el lecho de siembra”



Modelo NEPER-9-2F con rodillo de varillas simple Ø 410 mm



8 - 20 cm de profundidad

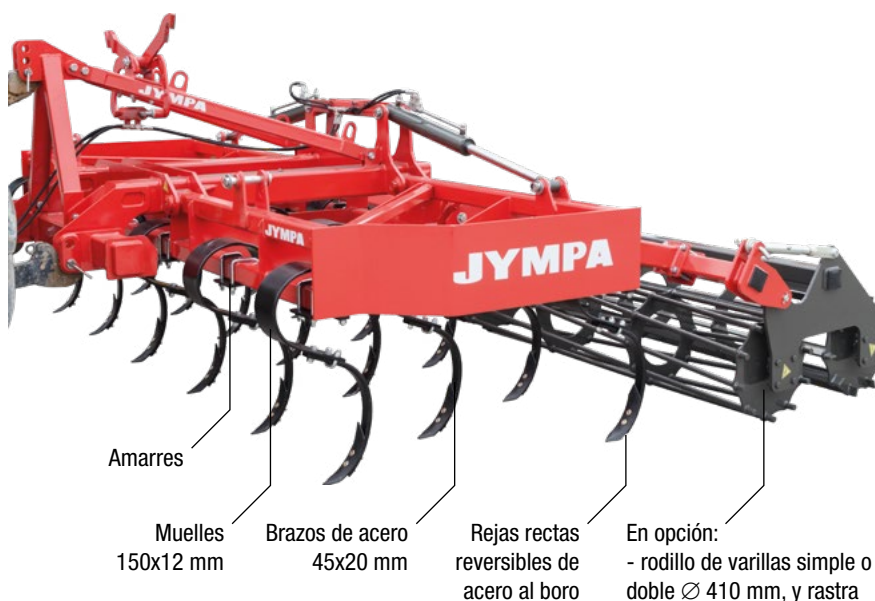

Modelo NEPER-18-3F-PC con rodillo de varillas doble Ø 410 mm

Accesorios

Equipped with
SKF




Rodillo de varillas simple




Rastra

2 HILERAS DE BRAZOS

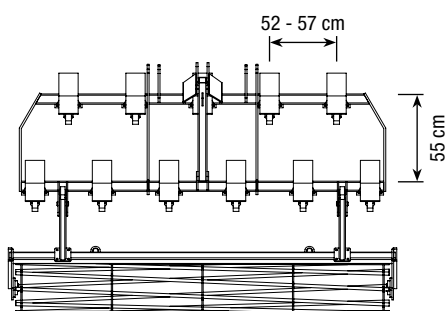

3 HILERAS DE BRAZOS



Elementos opcionales:

- Rejas rectas o "tipo golondrina"
- Rejas de acero al boro o de tungsteno
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho máquina m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre hileras cm	Separación entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
--------	----------------------------	---------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2 HILERAS DE BRAZOS

NEPER-7-2F	40-60	Fijo	-	2,00	8 - 20	65	2	7	55	57	II	320
NEPER-9-2F	50-60	Fijo	-	2,75	8 - 20	65	2	9	55	57	II	435
NEPER-11-2F	60-70	Fijo	-	3,05	8 - 20	65	2	11	55	52	II	550

3 HILERAS DE BRAZOS

NEPER-11-3F	50-70	Fijo	-	2,25	8 - 20	65	3	11	55	59	II	655
NEPER-13-3F	70-90	Fijo	-	2,75	8 - 20	65	3	13	55	57	II	735
NEPER-15-3F	90-110	Fijo	-	3,05	8 - 20	65	3	15	55	60	II - III	850
NEPER-17-3F	110-130	Fijo	-	3,50 ♦	8 - 20	65	3	17	55	60	II - III	980

NEPER-18-3F-PC	140-180	Hidr. central	9+9	4,20	8 - 20	65	3	18	55	65	III	1.950
NEPER-22-3F-PC	180-200	Hidr. central	11+11	5,20	8 - 20	65	3	22	55	65	III	2.400
NEPER-26-3F-PC	200-250	Hidr. central	13+13	6,00	8 - 20	65	3	26	55	65	III	2.800
NEPER-28-3F-PC	250-280	Hidr. central	14+14	6,50	8 - 20	65	3	28	55	65	III - IV	3.000
NEPER-30-3F-PC	280-320	Hidr. central	15+15	7,00	8 - 20	65	3	30	55	65	III - IV	3.200

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).