



Agricultura

OSIRIS

Semichísél

El semichísél **OSIRIS** permite realizar un trabajo secundario del suelo de hasta 30 cm de profundidad de forma rápida y eficiente.

Los brazos reforzados de perfil 30x30 o 35x35 mm tienen una contrastada durabilidad y están preparados para realizar las tareas más duras de forma fiable. Están amarrados al chasis y se adaptan al terreno mediante muelles o elastómeros.

“El más versátil”




Brazos amortiguados con muelles o con elastómeros



Modelo OSIRIS-EL-19-2F-PL con rejas “tipo golondrina”, amortiguación con elastómeros, rodillo de varillas simple y rastra.



15 - 30 cm
de profundidad

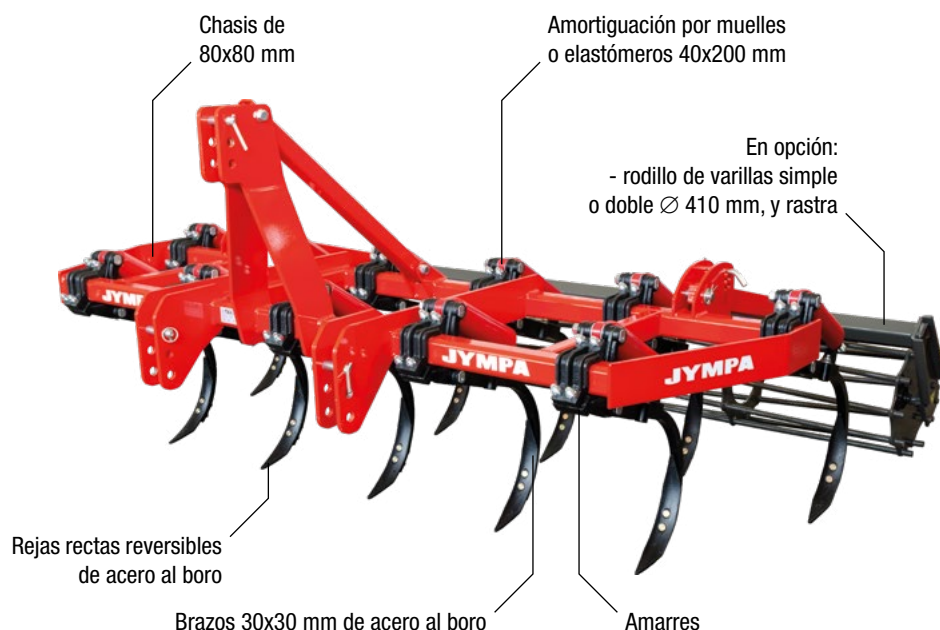

Accesorios



Rodillo de varillas simple



Rastra

Modelo OSIRIS-11-2F con rodillo de varillas simple Ø 410 mm

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura.**

Elementos opcionales:

- Rejas rectas o "tipo golondrina"
- Rejas de acero al boro o de tungsteno
- Brazos 35x35 mm
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho máquina m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre hileras cm	Separación entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
--------	----------------------------	---------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2 HILERAS DE BRAZOS

OSIRIS-7-2F / * EL-7-2F	70-90	Fijo	-	2,00	15 - 30	65	2	7	80	54	II	480
OSIRIS-9-2F / * EL-9-2F	90-110	Fijo	-	2,50	15 - 30	65	2	9	80	54	II - III	595
OSIRIS-11-2F / * EL-11-2F	110-130	Fijo	-	3,05	15 - 30	65	2	11	80	54	II - III	690
OSIRIS-13-2F-PL / * EL-3-2F-PL	130-140	Hidr. lateral	2+9+2	3,50	15 - 30	65	2	13	80	53	II - III	1.150
OSIRIS-13-2F-PC / * EL-13-2F-PC	130-140	Hidr. central	7+6	3,50	15 - 30	65	2	13	80	53	II - III	1.115
OSIRIS-15-2F-PC / * EL-15-2F-PC	140-170	Hidr. central	8+7	4,20	15 - 30	65	2	15	80	54	III	1.255
OSIRIS-17-2F-PC / * EL-17-2F-PC	170-200	Hidr. central	9+8	4,70	15 - 30	65	2	17	80	54	III	1.395
OSIRIS-19-2F-PC / * EL-19-2F-PC	200-220	Hidr. central	10+9	5,20	15 - 30	65	2	19	80	53	III	1.505
OSIRIS-21-2F-PC / * EL-21-2F-PC	220-250	Hidr. central	11+10	5,70	15 - 30	65	2	21	80	54	III	1.810
OSIRIS-23-2F-PC / * EL-23-2F-PC	250-280	Hidr. central	12+11	6,20	15 - 30	65	2	23	80	54	III	1.980

3 HILERAS DE BRAZOS

OSIRIS-11-3F / * EL-11-3F	110-130	Fijo	-	2,50	15 - 30	65	3	11	70	70	II - III	645
OSIRIS-13-3F / * EL-13-3F	130-140	Fijo	-	3,05	15 - 30	65	3	13	70	70	II - III	750
OSIRIS-15-3F-PC / * EL-15-3F-PC	140-170	Hidr. central	8+7	3,70	15 - 30	65	3	15	70	75	III	1.480
OSIRIS-17-3F-PC / * EL-17-3F-PC	170-200	Hidr. central	9+8	4,20	15 - 30	65	3	17	70	75	III	1.575
OSIRIS-19-3F-PC / * EL-19-3F-PC	190-220	Hidr. central	10+9	4,70	15 - 30	65	3	19	70	75	III	1.670
OSIRIS-21-3F-PC / * EL-21-3F-PC	220-250	Hidr. central	11+10	5,20	15 - 30	65	3	21	70	75	III	1.880
OSIRIS-23-3F-PC / * EL-23-3F-PC	250-280	Hidr. central	12+11	5,70	15 - 30	65	3	23	70	75	III	1.970

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

* Referencia para OSIRIS con elastómeros.