


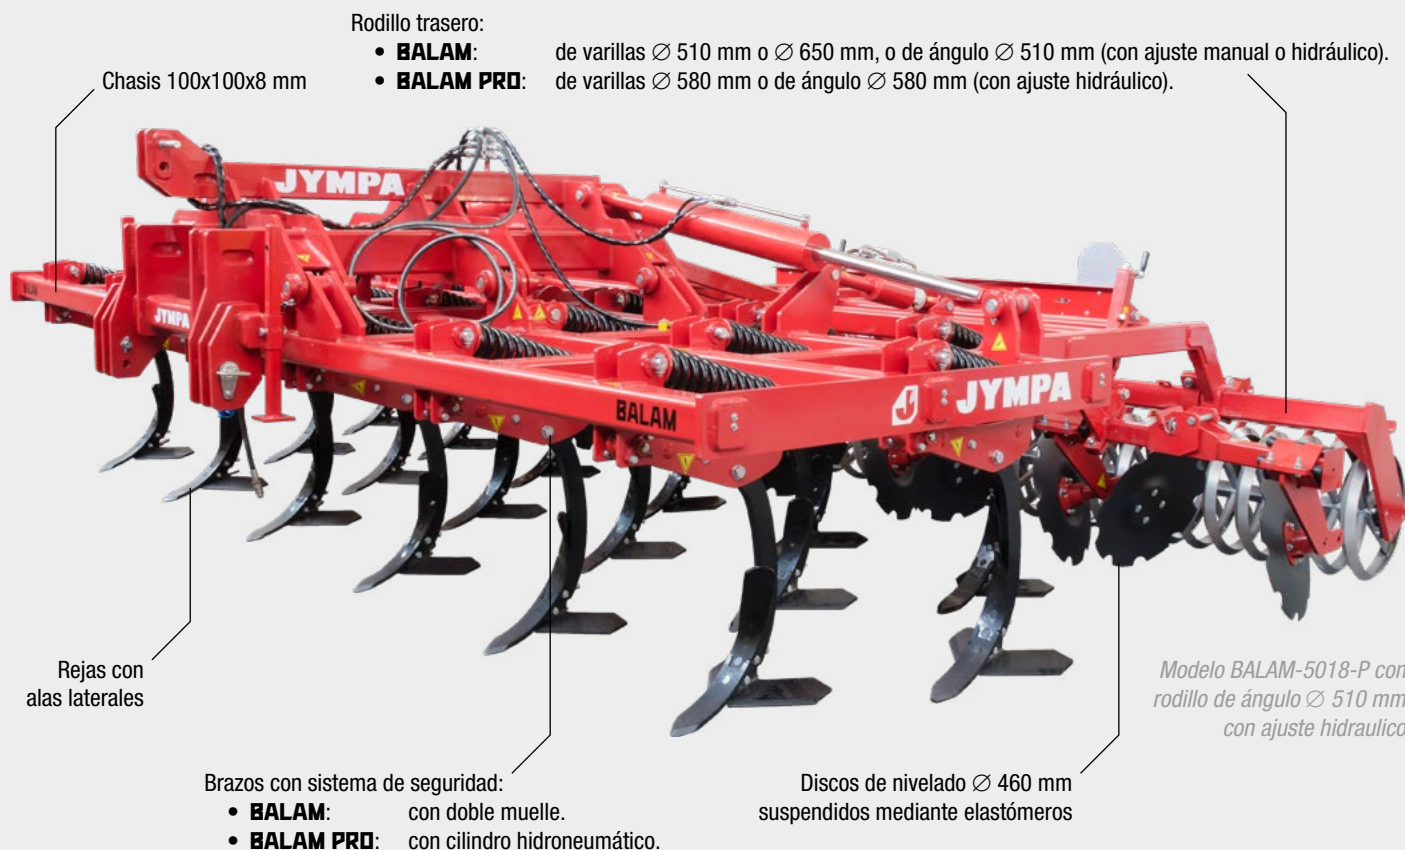

Agricultura

BALAM

Rastrojero

Es la última evolución de los cultivadores. Sus rejas específicas y su gran despeje lo hacen especialmente indicado para terrenos con altas cubiertas vegetales y muchos restos de cosecha.

Las rejas curvadas voltean la tierra y profundizan más, combinando una labor vertical con una labor de volteo. Los discos traseros nivelan la tierra volteada por las rejas, evitando la formación de surcos.

“Máxima polivalencia”

Modelo BALAM-3010
con rodillo de ángulo Ø 510 mm
con ajuste hidráulico



Modelo BALAM-PRO-3010
con rodillo de ángulo Ø 580 mm
con ajuste hidráulico





Brazos con sistema de seguridad con doble muelle

Accesorios:



Rodillo de varillas Ø 510 mm o Ø 560 mm con regulación manual



Rodillo de ángulo Ø 510 mm con regulación manual

Elementos opcionales:

- Rodillo con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre brazos cm	Nº discos	Peso aprox. CON rodillo varillas Ø 510 kg
BALAM-3010	110-170	Fijo	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.400
BALAM-3512	140-200	Fijo	3,50	3,50 ♦	35	85	3	12	65	8	1.650
BALAM-4014	170-240	Fijo	4,00	4,00 ♦	35	85	3	14	65	10	1.950
BALAM-4014-P	120-180	Plegado	4,00	3,00	35	85	3	14	65	10	2.100
BALAM-5018-P	150-220	Plegado	5,00	3,00	35	85	3	18	65	12	2.450
BALAM-6022-P	180-280	Plegado	6,00	3,00	35	85	3	22	65	14	2.900

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).

BALAM PRO Datos técnicos



Brazos con sistema de seguridad hidroneumático

Accesorios:



Rodillo de varillas simple Ø 580 mm con regulación hidráulica



Rodillo de ángulo Ø 580 mm con regulación hidráulica

Elementos opcionales:

- Kit Dynamic Scan
- Ruedas de nivelación (modelos BALAM-PRO-4013-P y BALAM-PRO-5016-P)
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

DYNAMIC SCAN
by JYMPA

Permite medir el grado de compactación del terreno y generar mapas de dureza en tiempo real.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre brazos cm	Nº discos	Peso aprox. (sin rodillo) kg	Peso rodillo varillas Ø 580 mm kg	Peso rodillo ángulo Ø 580 mm kg
BALAM-PRO-3010	120-200	Fijo	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.495	310	395
BALAM-PRO-3512	135-225	Fijo	3,50	3,50 ♦	35	85	3	12	65	8	1.750	360	480
BALAM-PRO-4013	160-250	Fijo	4,00	4,00 ♦	35	85	3	13	65	10	2.000	410	505
BALAM-PRO-4013-P	160-250	Plegado	4,00	3,00	35	85	3	13	65	10	2.560	410	505
BALAM-PRO-5016-P	205-300	Plegado	5,00	3,00	35	85	3	16	65	12	3.120	520	740

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).