Modelo ALMENARA-BASIC-4536-P con plegado hidráulico y rodillo de tubo ∅ 560 mm con regulación mecánica

Agricultura

ALMENARA BASIC

Grada rápida de discos

ALMENARA BASIC es la gama de entrada de las gradas rápidas JYMPA, una solución sencilla para hacer un trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente, incluso con grandes cantidades de rastrojos y materia orgánica, a una velocidad de hasta 12-15 km/h.

Su construcción es ligera y resistente, con un disco por vástago, amortiguación por elastómeros, cojinetes con rodamientos cónicos, carcasa de fundición con engrase independiente, y un rodillo de tubo o de ángulo con regulación manual o hidráulica.

"Ligeras y efectivas"



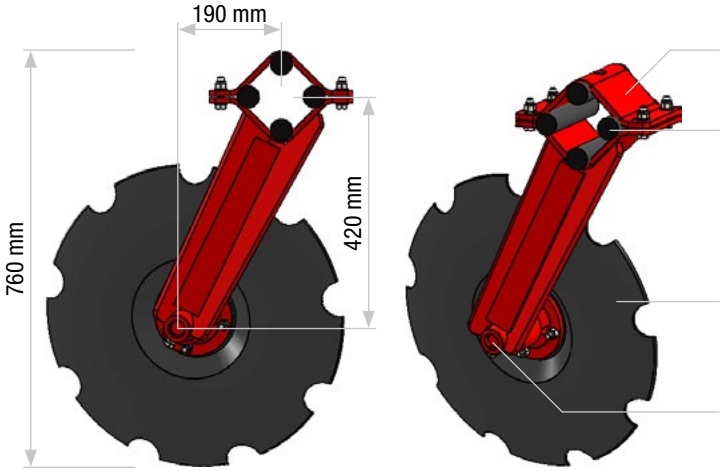

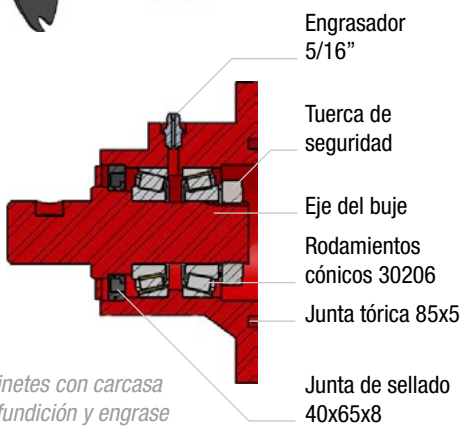

Cojinetes con carcasa de fundición y engrase

ALMENARA BASIC *Datos técnicos*

JYMPA

Accesorios

Rodillo de tubo
∅ 510 mm o ∅ 560 mm



Rodillo de ángulo
∅ 610 mm

Modelo ALMENARA-BASIC-3024-P
con rodillo de tubo ∅ 560 mm con regulación hidráulica

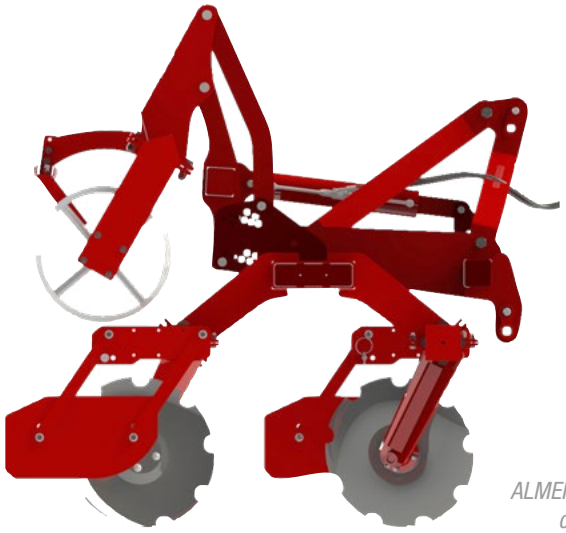

Modelo
ALMENARA-BASIC-3024-P
con el rodillo plegado

Elementos opcionales:

- Rodillo trasero con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura.**

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	Ø discos mm	Categoría enganche	Peso aprox. con rodillo tubo Ø 510 mm kg
ALMENARA-BASIC-2520	80-100	Fijo	2,50	2,80	20	560 - 610	II	1.350
ALMENARA-BASIC-3024	90-110	Fijo	3,00	3,30♦	24	560 - 610	II	1.550
ALMENARA-BASIC-3528	100-120	Fijo	3,50	3,80♦	28	560 - 610	II	1.750
ALMENARA-BASIC-4032	110-140	Fijo	4,00	4,30♦	32	560 - 610	II	1.950
ALMENARA-BASIC-4032-P	120-150	Plegado	4,00	3,00	32	560 - 610	II	2.250
ALMENARA-BASIC-4536-P	135-170	Plegado	4,50	3,00	36	560 - 610	II	2.450
ALMENARA-BASIC-5040-P	150-190	Plegado	5,00	3,00	40	560 - 610	II	2.750
ALMENARA-BASIC-6048-P	170-230	Plegado	6,00	3,00	48	560 - 610	II	3.350

—— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).