

Rodillo trasero con regulación hidráulica:

- de tubo de $\varnothing$ 580 mm
- de ángulo de $\varnothing$ 580 mm



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo $\varnothing$ 580 mm
con regulación hidráulica

Deflectores
laterales

Discos dentados
de alta resistencia $\varnothing$ 620 mm

Agricultura


ALMENARA PRO

Grada rápida de discos

ALMENARA PRO es la gama más alta de gradas rápidas JYMPA, con modelos de hasta siete metros de ancho de trabajo, y diseñadas para satisfacer las necesidades de los agricultores más exigentes.

A todas las características de las gradas ALMENARA, hay que sumar sus discos de $\varnothing$ 620 mm que consiguen un trabajo de más de 15 cm de profundidad y un rodillo trasero de tubo o de ángulo, siempre con regulación hidráulica para configurar la profundidad de trabajo con mayor rapidez y precisión.

**“Para los
más exigentes”**

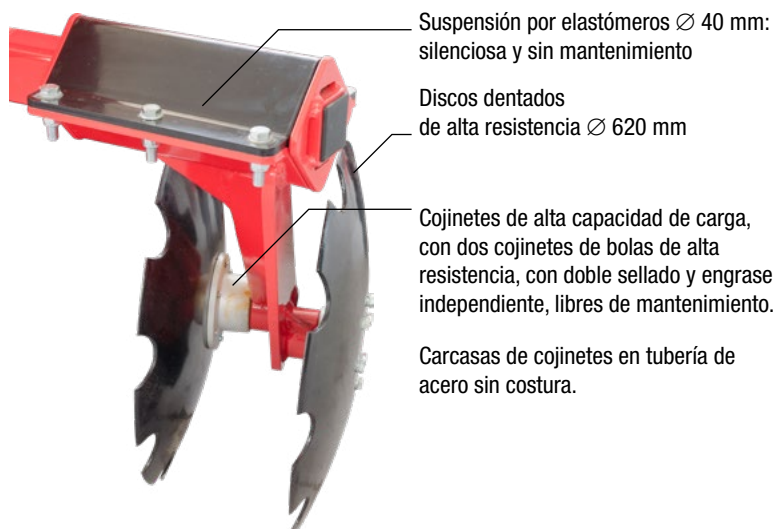

Suspensión por elastómeros $\varnothing$ 40 mm:
silenciosa y sin mantenimiento

Discos dentados
de alta resistencia $\varnothing$ 620 mm

Cojinetes de alta capacidad de carga,
con dos cojinetes de bolas de alta
resistencia, con doble sellado y engrase
independiente, libres de mantenimiento.

Carcasas de cojinetes en tubería de
acero sin costura.



Accesorios



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo Ø 580 mm
con regulación hidráulica



Rodillo de tubo
Ø 580 mm



Rodillo de ángulo
Ø 580 mm



Modelo ALMENARA-PRO-3024
con rodillo de ángulo Ø 580 mm
con regulación hidráulica

Elementos opcionales:

- Plegado hidráulico con 4 cilindros (modelos ALMENARA-PRO-6048-P y ALMENARA-PRO-7056-P)
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	Ø discos mm	Categoría enganche	Peso aprox. (SIN rodillo) kg	Peso rodillo tubo Ø 580 mm kg	Peso rodillo ángulo Ø 580 mm kg
ALMENARA-PRO-3024	120-140	Fijo	3,00	3,00	24	620	II	1.415	310	395
ALMENARA-PRO-3528	140-160	Fijo	3,50	3,50 ♦	28	620	II	1.650	360	480
ALMENARA-PRO-4032	160-180	Fijo	4,00	4,00 ♦	32	620	II	1.820	410	505
ALMENARA-PRO-4032-PC	140-180	Plegado	4,00	2,40	32	620	II	2.440	410	505
ALMENARA-PRO-5040-PC	180-200	Plegado	5,00	2,40	40	620	II	2.760	520	740
ALMENARA-PRO-6048-PC	200-260	Plegado	6,00	2,40	48	620	II	3.080	620	790
ALMENARA-PRO-7056-PC	260-320	Plegado	7,00	2,40	56	620	II	3.400	720	960

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).