



Agricultura

DAGON

Chísel

Es la herramienta tradicional por excelencia para hacer un trabajo secundario del terreno de hasta 40 cm de profundidad.

Su robusto chasis de 100x100 mm y sus brazos reforzados de perfil 40x40 mm, hacen que el chísel **DAGON** sea una máquina fiable y duradera.

Los muelles de los amarres de los brazos permiten regular su dureza para una perfecta adaptación al terreno.


“Puro laboreo”



Modelo DAGON-13-3F-PL con rodillo de varillas simple Ø 410 mm



20 - 40 cm
de profundidad

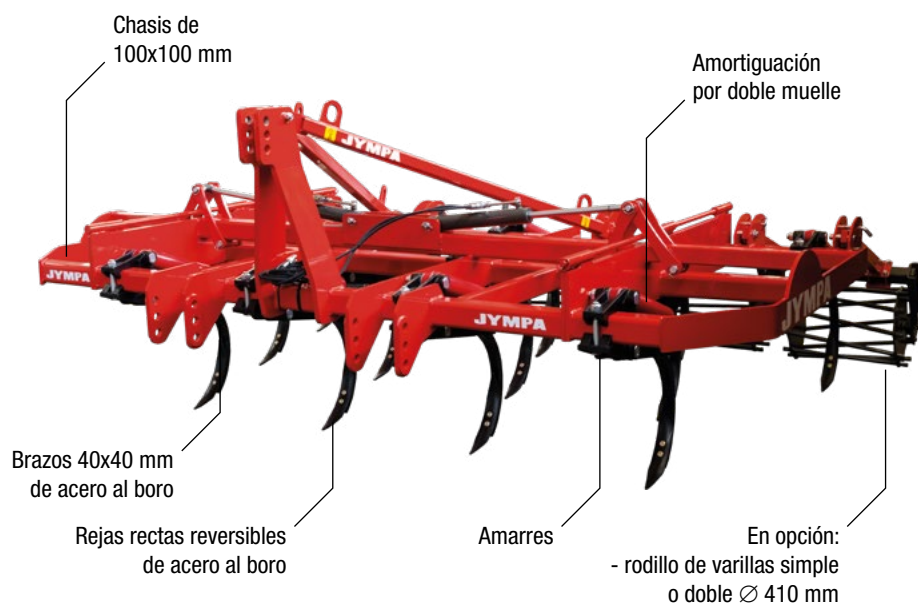


Modelo DAGON-13-3F-PL con rodillo de varillas simple Ø 410 mm

Accesorios




Rodillo de varillas simple

2 HILERAS DE BRAZOS

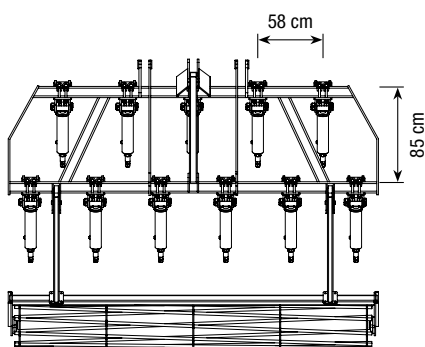

3 HILERAS DE BRAZOS

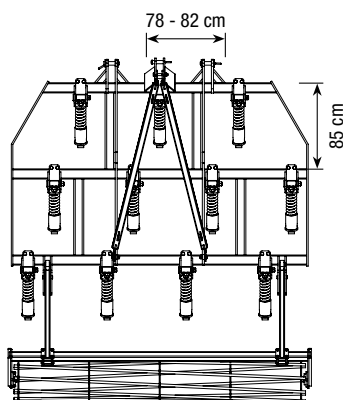

Elementos opcionales:

- Rejas rectas o "tipo golondrina"
- Rejas de acero al boro o de tungsteno
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho máquina m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre hileras cm	Separación entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
--------	----------------------------	---------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2 HILERAS DE BRAZOS

DAGON-7-2F	110-130	Fijo	-	2,25	20 - 40	72	2	7	85	58	II - III	850
DAGON-9-2F	130-140	Fijo	-	2,75	20 - 40	72	2	9	85	58	II - III	1.150
DAGON-11-2F	140-150	Fijo	-	3,05	20 - 40	72	2	11	85	58	II - III	1.325

3 HILERAS DE BRAZOS

DAGON-9-3F	90-120	Fijo	-	2,50	20 - 40	72	3	9	85	78	II - III	1.240
DAGON-11-3F	120-150	Fijo	-	3,05	20 - 40	72	3	11	85	78	II - III	1.500
DAGON-13-3F-PL	140-160	Hidr. lateral	2+9+2	3,70	20 - 40	72	3	13	85	82	II - III	1.950
DAGON-15-3F-PL	160-200	Hidr. lateral	3+9+3	4,20	20 - 40	72	3	15	85	82	III	2.250
DAGON-17-3F-PL	200-220	Hidr. lateral	4+9+4	4,70	20 - 40	72	3	17	85	82	III	2.570
DAGON-19-3F-PL	220-240	Hidr. lateral	4+11+4	5,20	20 - 40	72	3	19	85	82	III	2.825
DAGON-21-3F-PL	240-260	Hidr. lateral	5+11+5	5,70	20 - 40	72	3	21	85	82	III	3.050
DAGON-23-3F-PL	260-280	Hidr. lateral	6+11+6	6,20	20 - 40	72	3	23	85	82	III - IV	3.200
DAGON-25-3F-PL	280-300	Hidr. lateral	7+11+7	6,70	20 - 40	72	3	25	85	82	III - IV	3.350

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.