



Agricultura

ALASIA

Eco descompactador

Para descompactar terrenos con siembra directa, praderas, herbáceos, mínimo laboreo o key-line, donde se busca el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos, con una mínima erosión y un máximo respeto al medio ambiente.


Los discos frontales cortan los restos vegetales para que los brazos no encuentren obstáculos en su avance. Los brazos crean ranuras de drenaje por donde penetra la lluvia creando reservas de humedad, sin alterar la superficie ni romper los conductos naturales creados por las raíces. Los fusibles mecánicos protegen la máquina y el tractor ante posibles enganches.

“Máximo respeto al medio ambiente”




50-80 cm 50-80 cm

Modelo ALASIA-3-AR con rodillo estrella $\varnothing$ 500 mm y con distancia entre brazos regulable mecánicamente

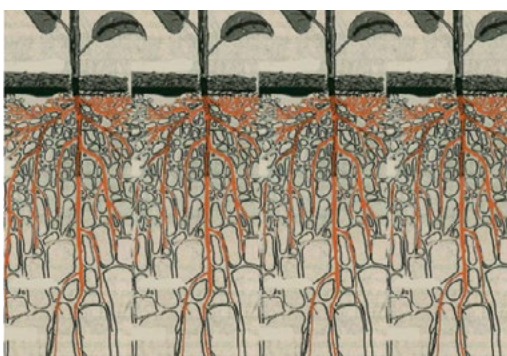

Después de la cosecha las raíces dejan miniconductos naturales

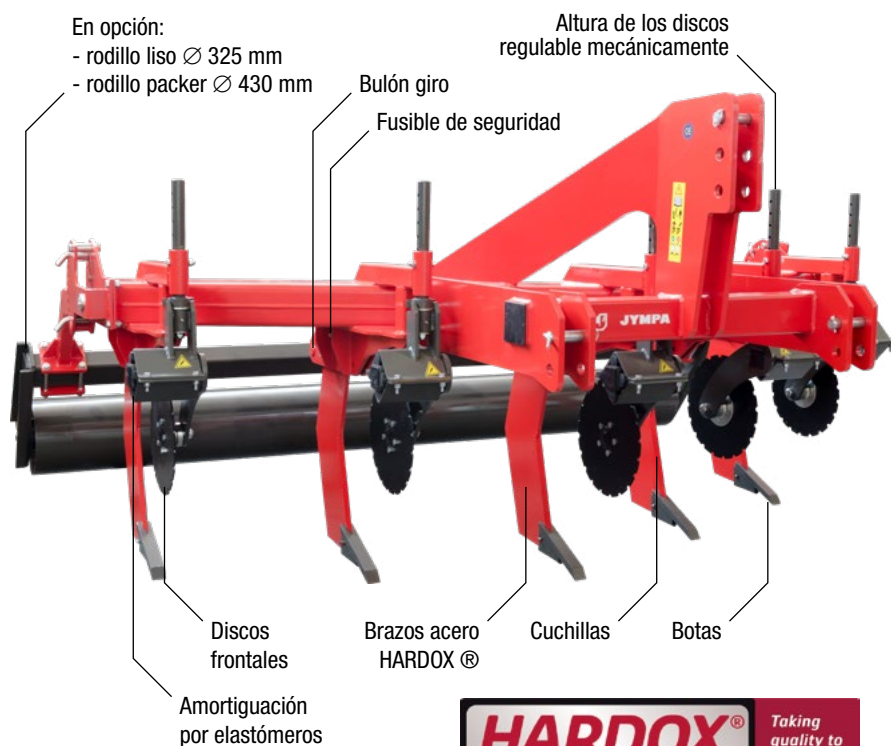

Modelo ALASIA-5 con rodillo liso Ø 325 mm



Accesorios



Rodillo liso Ø 325 mm



Rodillo packer Ø 430 mm



Permite medir el grado de compactación del terreno y generar mapas de dureza en tiempo real.

Elementos opcionales:

- Kit Dynamic Scan
- Botas de tungsteno
- Botas con alerones
- Rodillo con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal** y **sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Sistema de seguridad	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
ALASIA-3	75-150	Fijo	Mecánico	1,65	1,83	55	90	3	15 x 240	70	II - III	410
ALASIA-3-OL	75-150	Fijo	Hidráulico	1,65	1,83	55	90	3	15 x 240	70	II - III	850
ALASIA-5	150-200	Fijo	Mecánico	3,05	3,49 ♦	55	90	5	15 x 240	70	III	730
ALASIA-5-OL	150-240	Fijo	Hidráulico	3,05	3,49 ♦	55	90	5	15 x 240	70	III	1.150
ALASIA-7	200-300	Fijo	Mecánico	4,57 ♦	4,90 ♦	55	90	7	15 x 240	70	III	1.120
ALASIA-7-OL	200-300	Fijo	Hidráulico	4,57 ♦	4,90 ♦	55	90	7	15 x 240	70	III	1.450
ALASIA-7-PC	200-300	Hidr. central	Mecánico	4,57	4,57	55	90	7	15 x 240	70	III	1.620
ALASIA-7-PC-OL	200-300	Hidr. central	Hidráulico	4,90	4,90	55	90	7	15 x 240	70	III	1.950

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).