



Viñedo y arbolado


MiNTAKA

Descompactador

El paso sucesivo de tractores y maquinaria pesada por las calles de los viñedos o plantaciones de árboles provoca una compactación en el terreno que dificulta el correcto desarrollo de las raíces.

El descompactador **MiNTAKA** produce un esponjamiento del subsuelo en esas zonas compactadas próximas a las raíces de las cepas o árboles frutales, con el fin que llegue mejor la humedad y las raíces se desarrollen mejor creando nuevas ramificaciones (poda de raíz).


“Mínima alteración de la superficie”

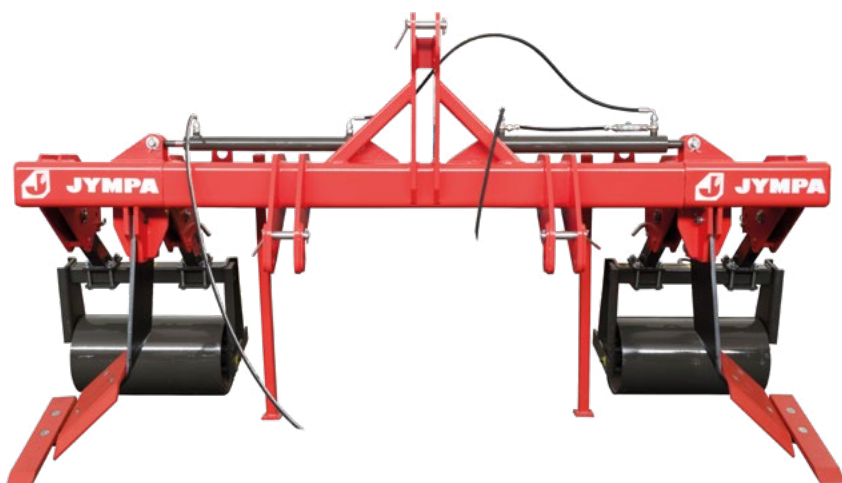

Modelo MINTAKA-2-1800-EH con rodillo liso Ø 325 mm: su chasis extensible hidráulico se adapta mejor a la anchura específica de las calles de los cultivos y aporta más versatilidad.



Modelo MINTAKA-1 con rodillo liso Ø 325 mm

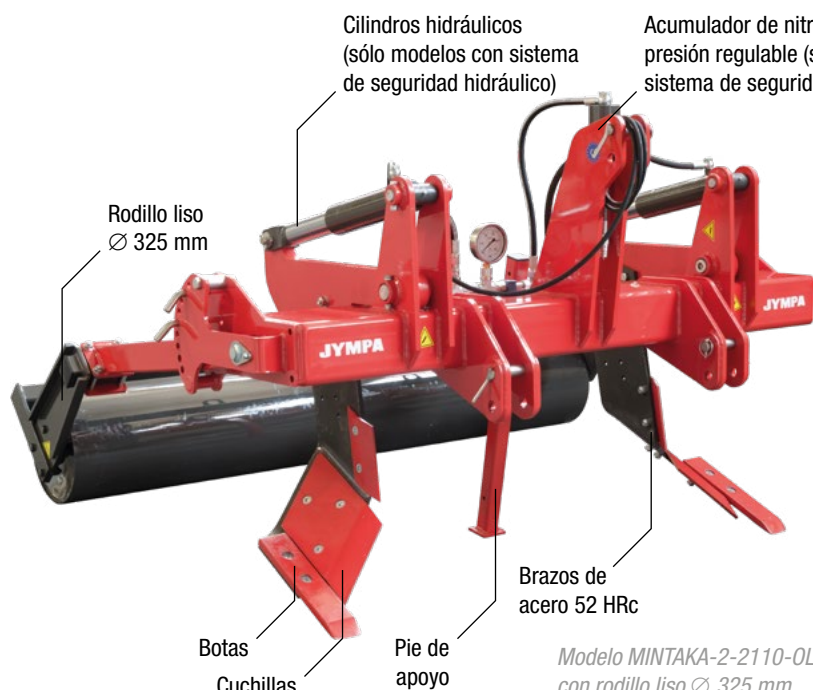

Modelo MINTAKA-2-2110-OL
con rodillo liso Ø 325 mm

Accesorios




Rodillo liso Ø 325 mm




Rodillo packer Ø 430 mm


MINTAKA 2-1490
MINTAKA 2-1490-OL

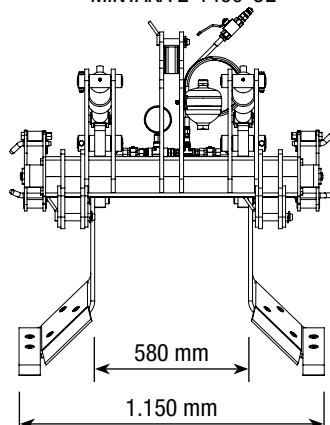

MINTAKA 2-1470
MINTAKA 2-1470-OL

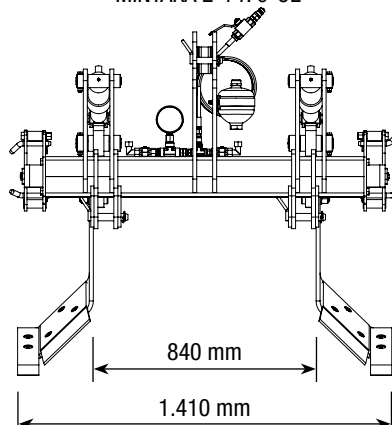

MINTAKA 2-2110
MINTAKA 2-2110-OL

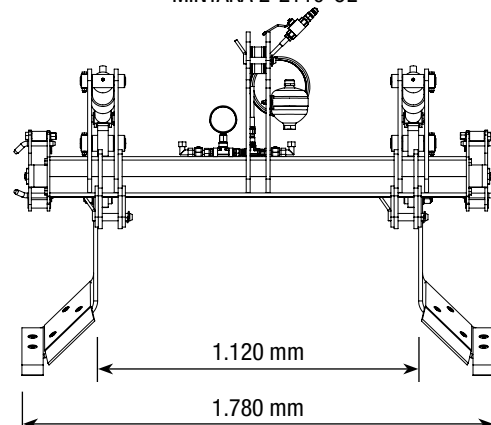

Los modelos con **sistema de seguridad mecánico** en lugar de acumulador de nitrógeno y cilindros hidráulicos incorporan **bulones de giro y fusibles de seguridad**.

Elementos opcionales:

- Kit Dynamic Scan (modelos con sist. seguridad hidráulico)
- Brazos con protectores y/o alerones
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20



Permite medir el grado de compactación del terreno y generar mapas de dureza en tiempo real.

Modelo	Potencia recomendada HP	Tipo de brazo	Sistema de seguridad	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo m	Profundidad de trabajo cm	Despeje	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
MINTAKA-1	50-80	Doble	Mecánico	0,86	1,07	45 - 55	82	2	15 x 230	-	II	230
MINTAKA-2-1490	50-80	Simple	Mecánico	1,15	1,59	45 - 55	82	2	15 x 230	58	II	350
MINTAKA-2-1740	50-80	Simple	Mecánico	1,41	1,84	45 - 55	82	2	15 x 230	84	II	400
MINTAKA-2-2110	50-80	Simple	Mecánico	1,78	2,21	45 - 55	82	2	15 x 230	121	II	450
MINTAKA-2-1490-OL	50-80	Simple	Hidráulico	1,15	1,59	45 - 55	82	2	15 x 230	58	II	550
MINTAKA-2-1740-OL	50-80	Simple	Hidráulico	1,41	1,84	45 - 55	82	2	15 x 230	84	II	600
MINTAKA-2-2110-OL	50-80	Simple	Hidráulico	1,78	2,21	45 - 55	82	2	15 x 230	121	II	650
MINTAKA-2-1800-EH	60-100	Simple	Mecánico	-	1,80 - 3,00	45 - 55	82	2	15 x 230	113-233	II	750